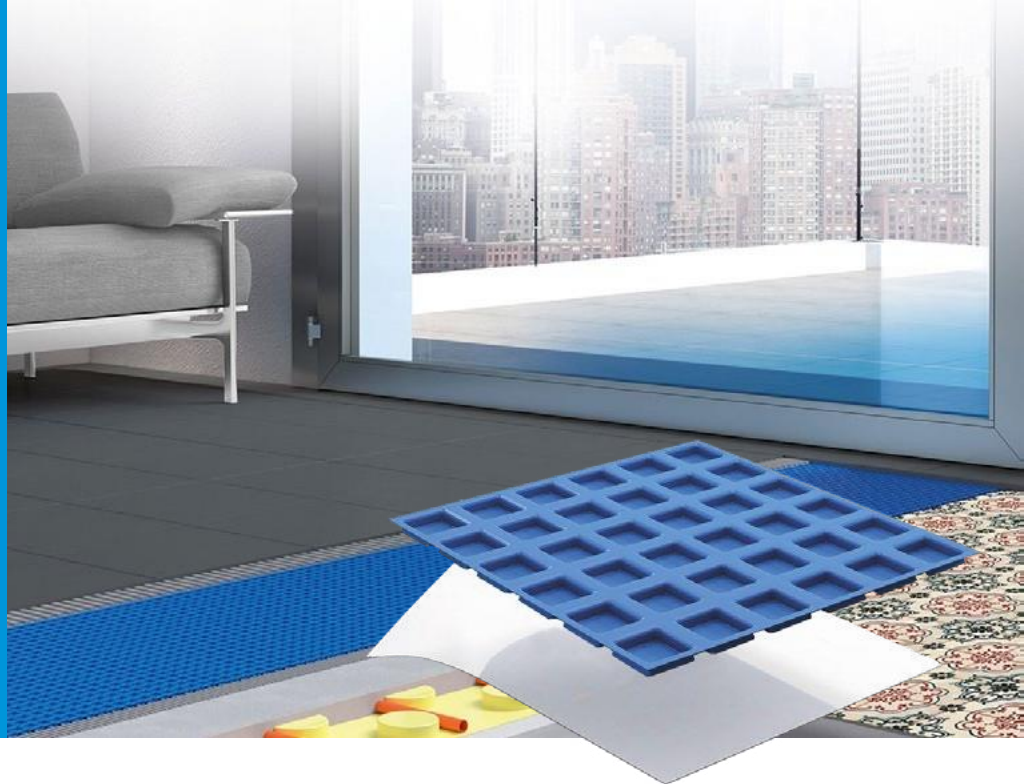


PRODESO® ECO STICK

Компенсирующее
нагрузки
самоклеящееся
гидроизоляционное
полотно



Самоклеящаяся разделительная мембрана для подготовки сложных оснований под облицовку плиточными покрытиями. Полотно изготовлено из полиэтилена высокой плотности (ПВХ) и имеет рельефную поверхность в форме «обратный ласточкин хвост». На нижнюю сторону полотна нанесен слой клея PSA, позволяющий отказаться от применения плиточных клеев для оснований.



Назначение

Мембрана используется при подготовке поверхностей к облицовке плиткой, обеспечивает гидроизоляцию сложных оснований, компенсирует напряжения основания, отводит влагу и пар, значительно повышает износостойкость плиточного покрытия, защищая его от растрескивания и «вспучивания» в процессе эксплуатации.

Преимущества

- Не требует нанесения плиточного клея на основание: для приклеивания достаточно снять защитную пленку с нижней стороны мембраны.
- Значительно ускоряет этап подготовки основания под облицовку плиточными покрытиями.
- Обеспечивает надежную гидроизоляцию поверхности.
- Перекрывает существующие на основании трещины шириной до 3,5 мм без их заделывания.
- Обладает высокой степенью паропроницаемости, защищая помещения от появления плесени.
- Способствует компенсации неравномерных нагрузок в процессе эксплуатации плиточного покрытия.
- Избавляет от привязки швов облицовки к деформационным швам основания.
- Предотвращает растрескивание и вспучивание плиточного покрытия в процессе эксплуатации.
- Легко режется канцелярским ножом на листы нужного размера.
- Не требует времени на высыхание перед этапом облицовки плиточными покрытиями.
- Безопасна для здоровья человека.


Таблица технических характеристик PRODESО® ECO STICK

				
Внешний вид	Рельефная мембрана с квадратными углублениями–ячейками формы «обратный ласточкин хвост»			
Материалы	ПВХ + клей PSA			
Максимальная ширина перекрываемых трещин	3,5 мм			
Дополнительные материалы для полной гидроизоляции	Гидроизоляционная лента для стыков швов мембраны Proband 150, Schluter-Kerdi-Keiba 125 мм или BauLab Pro «WaterProf»			

Области применения

					
✓ Внутри помещений в плюсовой температурой	✓ Дерево	✓ Гипсокартон	✓ Металл	✓ Плитка	✓ Горизонтальные трещины

Ограничения

				
✗ Нельзя укладывать на пылящие (минеральные) и битумные основания.	✗ Нельзя использовать на уличных пространствах и в помещениях с минусовой температурой.	! Не допускается укладка на основания с трещинами шире 3,5 мм без предварительной заделки таких трещин.	✗ Нельзя долго хранить рулоны/листы мембраны под прямыми лучами солнца – ПВХ начнет трескаться.	✗ Нельзя снимать защитную пленку с клея заранее: она снимается непосредственно перед укладкой листа на место.



- 1** Перед укладкой мембраны PRODESO® ECO STICK основание необходимо обеспылить и протереть чистой влажной тряпкой. При необходимости провести обезжиривание поверхности спиртосодержащим средством.



- 2** Мембрана нарезается на нужные части перед укладкой по предварительно составленной схеме.



- 3** Далее последовательно с изнаночной стороны каждого листа мембраны снимается защитный слой, и лист приклеивается к основанию на нужное место.



- 4** Плоской теркой лист разглаживается с нажимом, чтобы клей хорошо сцепился с основанием.



5 Таким же образом приклеиваются все листы мембраны. Листы нужно укладывать точно встык с предыдущим листом.



6 Стыки листов проклеиваются гидроизоляционной лентой Proband 150 Schluter-Kerdi-Keba 125 мм или BauLab Pro «WaterProf» с помощью тонкого слоя плиточного клея класса не ниже C2.



7 Далее сразу можно переходить к облицовке плиточными материалами. Для этого поверх мембраны наносится плиточный клей так, чтобы заполнились все пустоты, выполняются бороздки зубчатым шпателем и по желаемой схеме укладывается плитка либо керамогранит.